


电源组件



SL1/MINI
直流驱动器

SL1/MINI 电源适配器

柔光组件

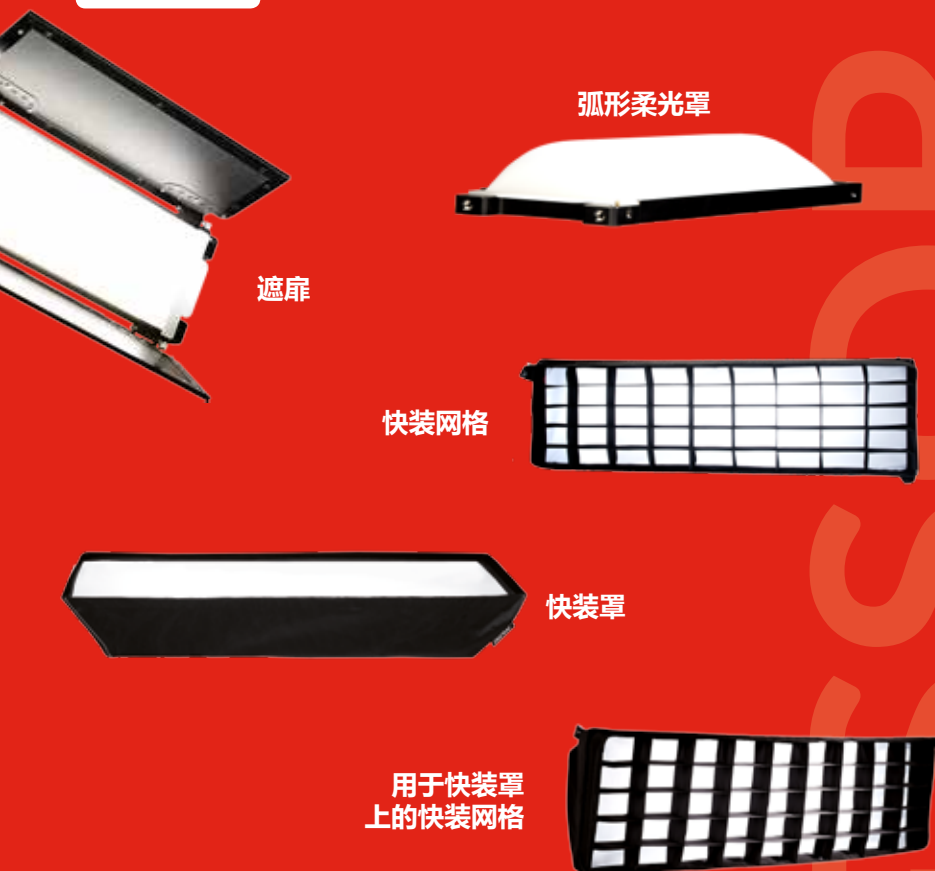

遮扉

弧形柔光罩

快装网格

快装罩

用于快装罩
上的快装网格

灯头接口



鹅颈支架

球头支架

快装把手

滑轮包



全球销售

外观与工程设计在法国完成。

荣誉
NAB最佳
照明技术
2018

荣誉
CINE GEAR技术奖
照明技术
2018

荣誉
電影技術獎/CINEC TECHNICAL獎
照明技术
2018

荣誉
SATIS编辑的选择
照明技术
2018

INFO.CHINA@ROSCO.COM



DMGLUMIÈRE.COM

ROSCO.COM

EVOLVE YOUR
WORKFLOW

MIX™


优化你的工作流程

DMGLUMIÈRE

BY ROSCO

MIX™

真正的ROSCO颜色
遇见LED照明技术

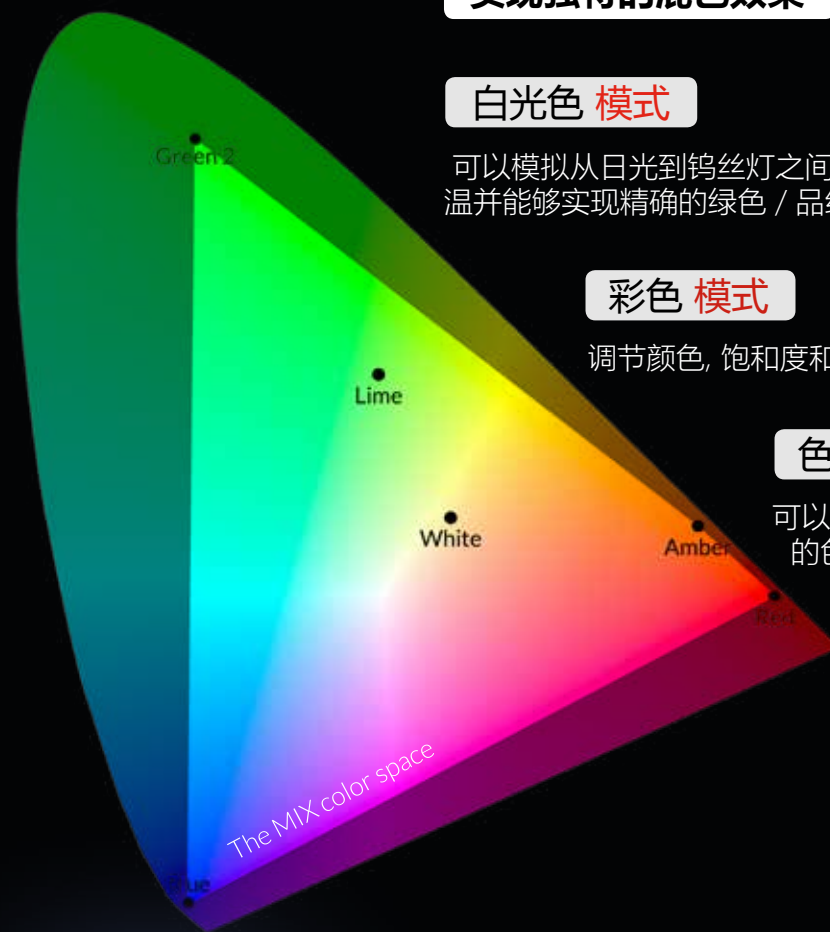

MIX 技术使用6个定制的LED
实现独特的混色效果

白光色 模式

可以模拟从日光到钨丝灯之间各种高低的色温并能够实现精确的绿色 / 品红校正。

彩色 模式

调节颜色, 饱和度和亮度,并可以实现多种不同色温的白光。

色纸 模式 真正的ROSCO颜色

可以从巨大的Rosco色纸库中选择某一个型号的色纸, 还可以根据需要修改其色调, 饱和度和绿色 / 品红色色差。

通訊協定/溝通協定 可用於MIX:

- 通過藍牙與myMIX應用程序的專有“MIX溝通協定”
- DMX 512 (带 RDM) 通过 XLR-5 或无线 CRMX 连接 LumenRadio (Timo FX 收发器)
- Artnet通過網線 (RJ45) 和WiFi連接

Bluetooth DMX 512 LumenRadio

技术参数

	MINIMIX	SL1MIX	MAXIMIX
尺寸	585 x 205 x 37 毫米 23 x 8 x 1.4英寸	1118 x 205 x 37 毫米 44 x 8 x 1.4英寸	1200 x 360 x 85 毫米 47 x 18 x 3.3英寸
重量	2.56公斤 5.6磅	4.18公斤 9.2磅	8公斤 17.6磅
最大电量	100 瓦	200 瓦	360W
LED数量	288 (6 x 48)	576 (6 x 96)	1080 (6 x 180)
电池类型	12 到 35VDC	24 到 35VDC	
CRI / TLCI-II	CRI 平均值 > 95 / TLCI 平均值 > 90		
色温	1700°K 到 10000°K		
灯体 / 线路板材质	100%铝质 / 被动冷却技术		

光学参数

	MINIMIX			SL1MIX			MAXIMIX		
公制 (米)	1	2	3	1	2	3	1	2	3
色温3200k时 勒克斯 (流明/平方米)	2100	540	250	4100	1200	552	7377	2249	1034
色温5600k时 勒克斯 (流明/平方米)	2260	603	266	4036	1152	544	7550	2279	1045
英制 (英尺)	3	6	9	3	6	9	3	6	9
色温3200k时FC (流明/平方英尺)	200	50	23	384	112	51	811	250	114
色温5600k时FC (流明/平方英尺)	211	56	25	375	107	51	821	256	117

myMIX

使用myMIX app
改进您的工作流程。



MIX

创建你的颜色



CAPTURE

拍一张照片, 选择其中的颜色, 并把它加载到灯上



SAVE

命名你的颜色并将它保存到我的收藏里



SHARE

同步, 分享你的颜色



苹果商店现在有售, 可以直接下载在 
<http://www.dmgliumiere.com/myMIXapp>